


Geberit Monolith Plus sanitaire module voor staande wc, 114 cm

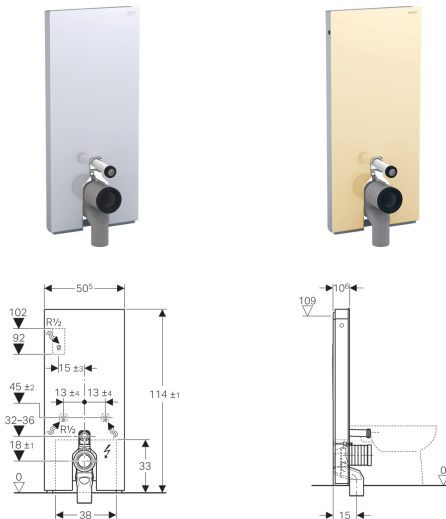

Gebruiksdoelen

- Voor vloeraansluitingen
- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte van 18 cm
- Voor het vervangen van staande wc's met inbouwspoelreservoir met maximale toezichtsopeninghoogte < 109 cm
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van halfhoog hangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van staande wc's met opbouwspoelreservoir te plaatsen op de wc-pot
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Sela, staande WC
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor het vervangen van drukspoelers
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Frontbekleding van glas (enkellaags veiligheidsglas)
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend
- Spoelwaterhoeveelheid instelbaar
- Soft-touch-toetsen voor spoelactivering en geurextractie
- Oriëntatielicht en geurextractie worden geactiveerd bij nadering
- Oriëntatielicht instelbaar in zeven kleuren
- Detectiebereik van gebruikersdetectie instelbaar
- Dag/nacht-detectie voor oriëntatielicht instelbaar
- Geurextractie met keramische honingraatfilter, te monteren zonder gereedschap
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar

- Automatisch uitschakelen van de geurextractie na een gedefinieerde tijd
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Aansluiting aan het elektriciteitsnet via een stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermantel
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan in het midden
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan

Technische gegevens

| | |
|---|--------------|
| Beschermingsklasse | I |
| Beschermingsgraad | IPX4 |
| Nominale spanning | 100-240 V AC |
| Netfrequentie | 50-60 Hz |
| Bedrijfsspanning | 4.1 V DC |
| Opgenomen vermogen | 5 W |
| Stromingsdruk | 10-1000 kPa |
| Maximale watertemperatuur | 25 °C |
| Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid | 6 en 3 l |
| Instelbereik grote spoeling | 4.5 / 6 l |
| Kleine spoeling | 3 l |
| Berekend debiet | 0.11 l/s |
| Minimale stromingsdruk voor berekend debiet | 50 kPa |

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met twee hoekstopkranen 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- P-aansluitbocht van PP, \varnothing 90 mm
- Dichting van EPDM, \varnothing 44 / 55 mm

- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Voedingsblok
- Bevestigingsmateriaal
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand

| Art. nr. | Oppervlak / kleur |
|-----------------|--------------------------|
| 131.233.SI.5 | Glas / Wit |
| 131.233.SJ.5 | Glas / Zwart |
| 131.233.TG.5 | Glas / Zand |
| 131.233.SQ.5 | Glas / Umbra |