


## Geberit Monolith sanitaire module voor hang-wc, 101 cm

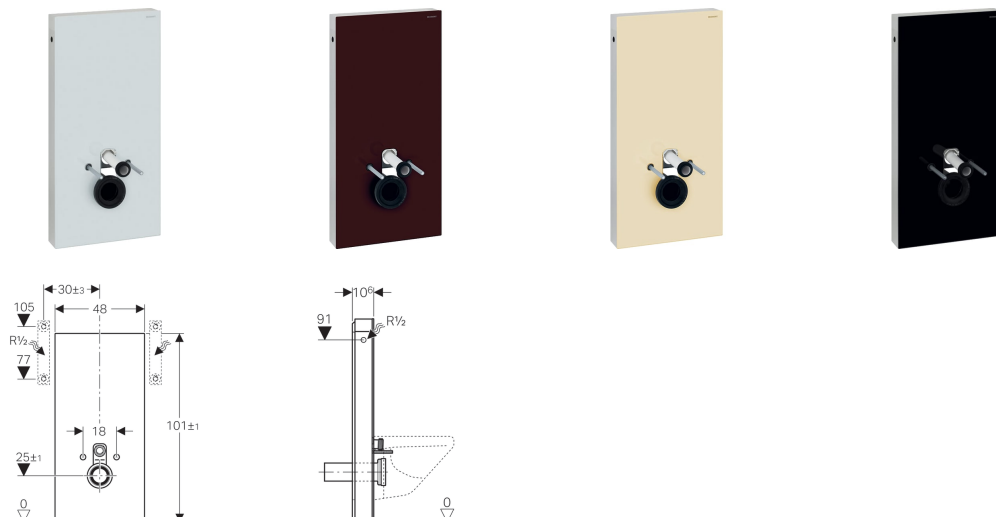

### Gebruiksdoelen

- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte > 23 cm
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspiegelreservoirs
- Voor Geberit AquaClean complete wc's
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk
- Voor het compenseren van hoogteverschillen tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren door middel van afvoermanchetten met bajonetten voor hang-wc's

### Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Hoogte instelbaar tot 7 cm
- Frontbekleding van glas (enkellaags veiligheidsglas)
- Bevestigingshoogte keramische wc-pot  $35 \pm 1$  cm
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend
- Spoelwaterhoeveelheid instelbaar
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant

- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan met toebehoren mogelijk

### Technische gegevens

Stromingsdruk	10-1000 kPa
Maximale watertemperatuur	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 en 3 l
Instelbereik grote spoeling	4.5 / 6 l
Kleine spoeling	3 l
Berekend debiet	0.11 l/s
Minimale stromingsdruk voor berekend debiet	50 kPa

### Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met hoekstopkraan R 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- Aansluitstuk van PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- Dichting van EPDM,  $\varnothing$  44 / 55 mm
- Overgangsmof van PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- Geluidsisolatieset
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Oppervlak / kleur
131.022.SI.5	Glas / Wit
131.022.SJ.5	Glas / Zwart
131.022.TG.5	Glas / Zand
131.022.SQ.5	Glas / Umbra

