


## Geberit Monolith Plus sanitaire module voor staande wc, 101 cm

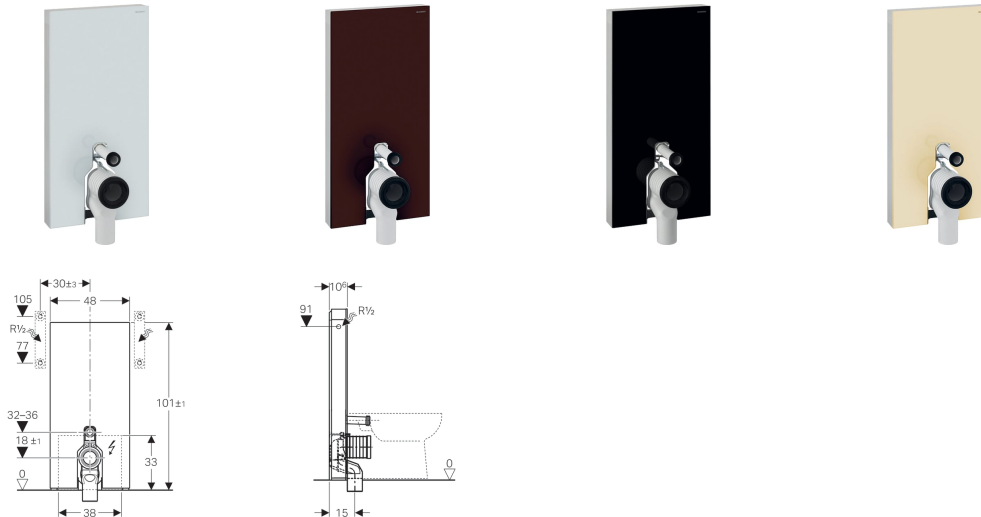

### Gebruiksdoelen

- Voor vloeraansluitingen
- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte van 18 cm
- Voor staande wc's met P-afvoerbocht en spoelwatertoevoerhoogte 32–36 cm vanaf de vloer (EN 33)
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van staande wc's met opbouwspoelreservoir te plaatsen op de wc-pot
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Sela, staande WC
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk

### Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Frontbekleding van glas (enkellaags veiligheidsglas)
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend
- Spoelwaterhoeveelheid instelbaar
- Soft-touch-toetsen voor spoelactivering en geurextractie
- Oriëntatielicht en geurextractie worden geactiveerd bij nadering
- Oriëntatielicht instelbaar in zeven kleuren
- Detectiebereik van gebruikersdetectie instelbaar
- Dag/nacht-detectie voor oriëntatielicht instelbaar
- Geurextractie met keramische honingraatfilter, te monteren zonder gereedschap
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Automatisch uitschakelen van de geurextractie na een gedefinieerde tijd
- Werking met extreem lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir

- Aansluiting aan het elektriciteitsnet via een stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermantel
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan met toebehoren mogelijk

### Technische gegevens

Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	100-240 V AC
Netfrequentie	50-60 Hz
Bedrijfsspanning	4.1 V DC
Opgenomen vermogen	5 W
Stromingsdruk	10-1000 kPa
Maximale watertemperatuur	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 en 3 l
Instelbare grote spoeling	4.5 / 6 l
Kleine spoeling	3 l
Berekend debiet	0.11 l/s
Minimale stromingsdruk voor berekend debiet	50 kPa

### Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met hoekstopkraan R 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- Dichting van EPDM,  $\varnothing$  44 / 55 mm
- P-aansluitbocht van PP,  $\varnothing$  90 mm
- Overgangsmof van PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Voedingsblok
- Bevestigingsmateriaal

- Afwerksokkel

- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand

<b>Art. nr.</b>	<b>Oppervlak / kleur</b>
131.203.SQ.5	Glas / Umbra
131.203.SJ.5	Glas / Zwart
131.203.TG.5	Glas / Zand
131.203.SI.5	Glas / Wit