


Geberit Monolith sanitaire module voor staande wc, 101 cm

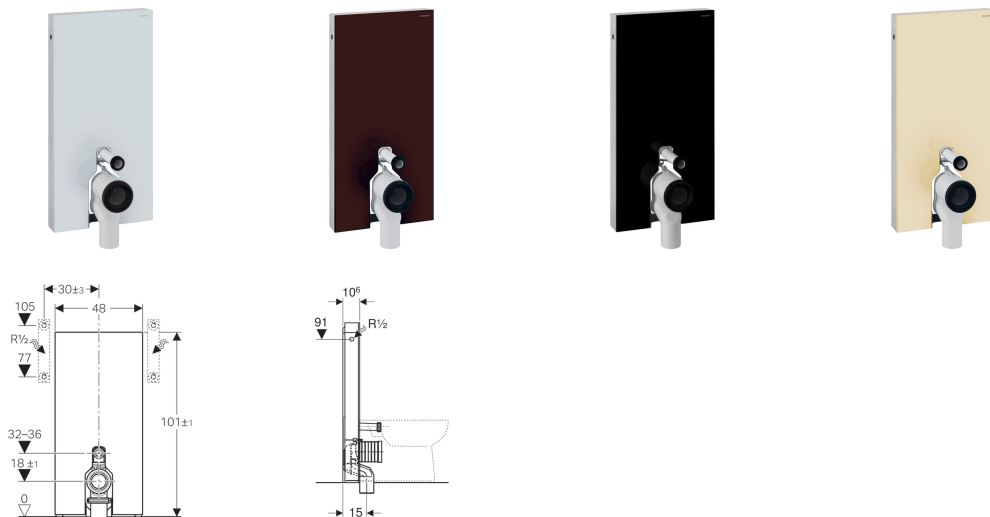

Gebruiksdoelen

- Voor vloeraansluitingen
- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte van 18 cm
- Voor staande wc's met P-afvoerbocht en spoelwatertoevoerhoogte 32–36 cm vanaf de vloer (EN 33)
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van staande wc's met opbouwspoelreservoir te plaatsen op de wc-pot
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Sela, staande WC
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Frontbekleding van glas (enkellaags veiligheidsglas)
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend
- Spoelwaterhoeveelheid instelbaar

- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan met toebehoren mogelijk

Technische gegevens

Stromingsdruk	10-1000 kPa
Maximale watertemperatuur	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 en 3 l
Instelbereik grote spoeling	4.5 / 6 l
Kleine spoeling	3 l
Berekend debiet	0.11 l/s
Minimale stromingsdruk voor berekend debiet	50 kPa

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met hoekstopkraan R 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- Dichting van EPDM, \varnothing 44 / 55 mm
- P-aansluitbocht van PP, \varnothing 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Oppervlak / kleur
131.003.SJ.5	Glas / Zwart
131.003.SI.5	Glas / Wit
131.003.TG.5	Glas / Zand
131.003.SQ.5	Glas / Umbra

